Montage-Anweisung 90500STD.

1. Adapter aus Lieferumfang saugerseitig montieren



2. Adapter Flex „halbieren





3. Adapter Flex zusammenstecken

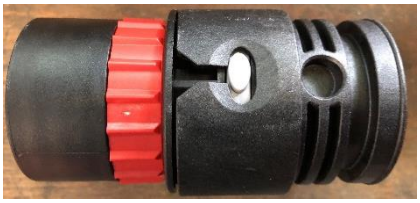

4. Anschlussstück vom Saugschlauch

   aus Lieferumfang entfernen





5. Adapter auf Saugschlauch drehen

